



# U TECH Slab MT 6.0 Alu1/ V1/G1

## Harde en vormvaste onblekede ULTIMATE plaat voor industriële toepassingen geschikt voor hoge temperaturen.

U TECH Slab MT 6.0 is het flexibele, lichtgewicht alternatief voor de standaardpanelen in de industrie. Het ULTIMATE paneel is ontworpen om standaard thermische en akoestische isolatie te combineren met een licht gewicht en flexibiliteit voor oppervlaktetemperaturen tot 620°C - waardoor de installatie snel, efficiënt en zo eenvoudig mogelijk is. U TECH Slab MT 6.0 wordt op verzoek geproduceerd, met gele (V1) of zwarte (V2) glasvliesbekleding en/of versterkte aluminium bekleding (Alu1).

### THERMISCHE ISOLATIE



Uitstekende thermische prestaties bij hoge temperaturen zorgen voor uitstekende energie-efficiëntie

### LICHT IN GEWICHT



Thermische prestatie gecombineerd met licht gewicht zorgt voor besparing in installatietijd en energiekosten

### MAKKELIJK TE HANTEREN



Makkelijke hanteerbaarheid door unieke verpakking en lichtgewicht van ULTIMATE™

### SNELLE VERWERKING



Flexibiliteit, licht gewicht en samendrukbaarheid zorgen voor snellere en eenvoudigere verwerking

### BESTAND TEGEN HOGE SERVICE TEMPERATUREN




ULTIMATE™ lichtgewicht steenwol is inzetbaar bij hoge service temperaturen

### OPTIMALE LOGISTIEK



Minder logistieke bewegingen en opslagruimte door tot wel 80% meer materiaal per pallet in vergelijking met klassieke oplossingen

### Thermal Efficiency Indicator

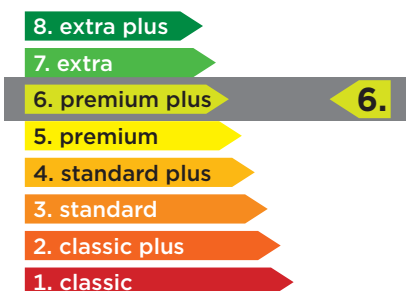

# U TECH Slab MT 6.0 Alu1/V1/G1



## Thermische eigenschappen

EIGENSCHAP	SYMBOOL	EENHEID	HOEEVEELHEDEN EN GEDECLAREERDE WAARDEN								STANDAARD	
Thermische geleidbaarheid	$\lambda$	[W/(m·K)]	0,031						0,072	0,120	0,162	EN 12667 EN ISO 13787
Maximale service temperatuur	MST	[°C]	Maximum service temperatuur 620 (onder 500 Pa) Maximum service temperatuur 700								EN 14706 C411/C447	
Gemiddelde temperatuur	T		10	50	100	150	200	300	400	500	600	EN 12667 EN ISO 13787

## Technische gegevens en certificering

EIGENSCHAP	SYMBOOL	EENHEID	HOEEVEELHEDEN EN GEDECLAREERDE WAARDEN	STANDAARD
Materiaal	-	-	ULTIMATE™ minerale wol isolatie. EUCEB gecertificeerd voor vezelveiligheid conform de Nota Q van de Europese Richtlijn 1272/2008.	-
Brandreactie	-	-	Euroclass A1	EN 13501-1
CE Markering	-	-	MW-EN-14303-T4-AF+50-CL10-ST(+)+620	EN 14303
Specifieke warmtecapaciteit	c	kJ/(kg·K)	1,03	ISO 10498
Chemische eigenschappen	-	-	Inert, waardoor geen chemische inwerking op andere materialen optreedt. Sulfidevrij. pH-waarde < 10	EN 13510
Vochtgedrag	-	-	Waterafstotend Niet hygroscopisch Niet capillair Dampopen	-
Algemene productienormen	-	-	ISO 9001 ISO 14001	ISO 9001 ISO 14001
Verpakkingsinformatie	-	-	ULTIMATE™ producten zijn verpakt in PE-folie en wordt geleverd op pallets. De pallets dienen binnen opgeslagen te worden.	-

## Productassortiment

DIKTE (MM)	BREEDTE (MM)	LENGTE (MM)	M <sup>2</sup> /COLLI	COLLI/PALLET	M <sup>2</sup> /PALLET
30	600	600	9,36	12	112,32
40	600	600	7,20	12	86,40
50	600	600	5,76	12	69,12
70	600	600	3,60	12	43,20
80	600	600	3,60	12	43,20
100	600	600	2,88	12	34,56



### [www.benelux.saint-gobain-technical-insulation.com](http://www.benelux.saint-gobain-technical-insulation.com)

Saint-Gobain Technical Insulation Benelux heeft een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van dit document. Toch kan niet worden uitgesloten dat de inhoud onjuistheden bevat of dat er tussentijdse productwijzigingen zijn. De gebruiker van deze documentatie aanvaardt door aanname/gebruik hiervan dit risico uitdrukkelijk en kan Saint-Gobain Technical Insulation Benelux hiervoor niet aansprakelijk stellen. De meest recente informatie is te vinden op <https://benelux.saint-gobain-technical-insulation.com>

Saint-Gobain Technical Insulation Benelux is onderdeel van Saint-Gobain Solutions.

#### Saint-Gobain Technical Insulation Benelux

[info@benelux.saint-gobain-technical-insulation.com](mailto:info@benelux.saint-gobain-technical-insulation.com)

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kalle • +32 3 360 23 50 | Stuartweg 1b • 4131 NH Vianen • +31 347 358 404